



快速安装手册


A7000P1-G1-X

为防止在使用前操作不当，请仔细阅读本手册。

快装指南

7 kW Foxess 交流充电桩

1. 包装清单

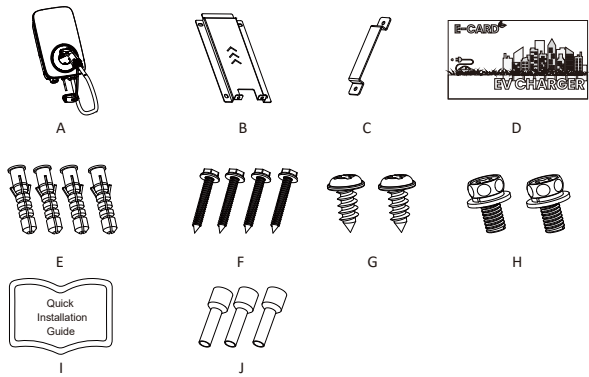


序号	名称	数量
A	充电桩	1
B	安装背板	1
C	安装支架	1
D	RFID 卡	2
E	膨胀管	4
F	膨胀螺丝	4
G	自攻螺丝	2
H	螺丝	2
I	快装手册	1
J	管型端子	3

2. 安装说明

注意：实际安装需要符合当地安装要求和当地安全法规


安装前需保证墙体或立柱垂直或者正15°

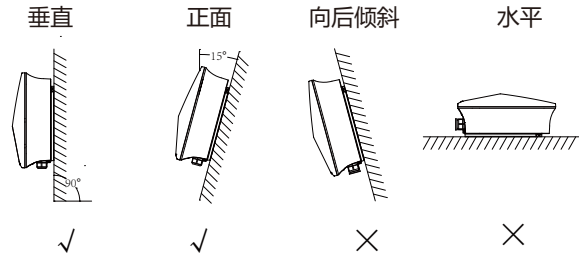

2.1 壁挂安装

1. 打开包装，根据安装定位卡在墙上标出4个孔
(孔径 $\phi 8 \times 50\text{mm}$)
2. 装入膨胀管
3. 将安装背板用螺钉固定在安装墙面上
4. 将支架固定在充电桩上
5. 将充电桩挂入安装背板并打好螺丝
6. 安装完成

注：安装墙体厚度 > 50mm

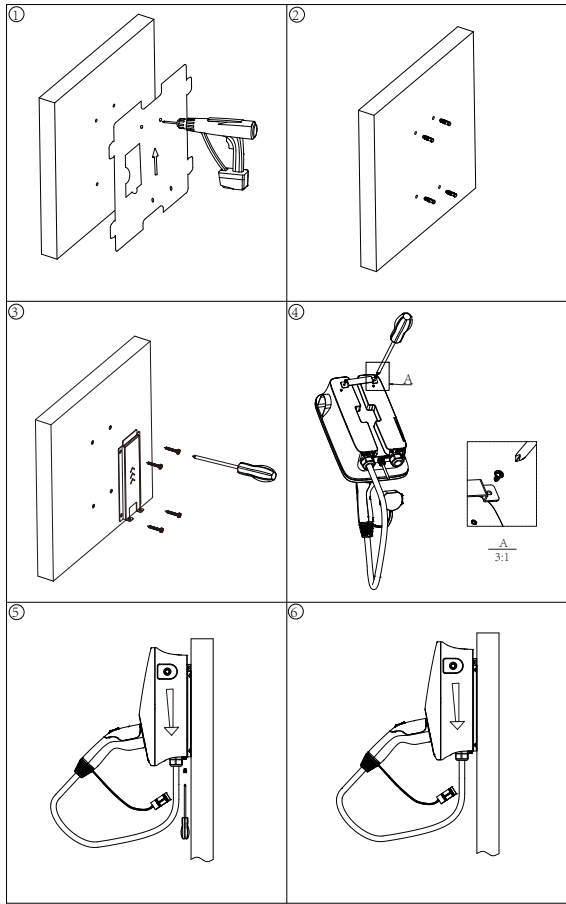

2.2 立柱式安装

1. 在地面打四个 170*120 mm 孔距直径 $\phi 12\text{mm}$
深 60mm 螺丝固定孔和一个 $\phi 60\text{mm}$ 的穿线管孔
2. 装入地脚螺钉并用扳手固定
3. 输入线通过立柱底部穿出立柱孔外
4. 安装背板用螺钉固定在立柱上
5. 将支架固定在充电桩上
6. 将充电桩挂入安装背板并打好螺丝
7. 安装完成


注：水泥地面角度 $90 + 15^\circ \sim 0^\circ$



地址: 浙江省温州市龙湾区金海三路939号
座机: 027-65529557
www.fox-ess.com.cn




V1.0
99-203-00017-00

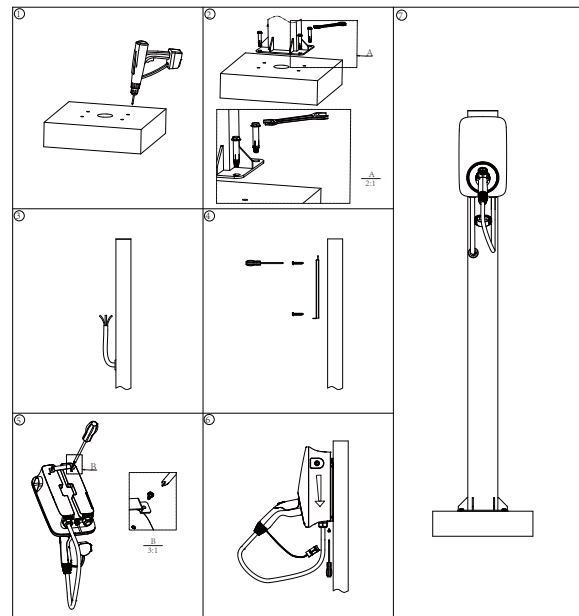

2.3 电气连接

需要安装漏电保护开关, 漏电保护开关应采用 TypeA, 不小于 63A, 输入线从漏电保护开关引出, 推荐使用 6~10mm² 输入线。

- 1: 用剥线钳将三根 L、N、PE 剥皮露铜 16mm, 用端子钳将 L、N、PE 和管形端子压紧
- 2: 松开格兰头螺母, 戳破过线孔
- 3: 打开侧盖, 装入线缆 (线径 13-18mm, 并旋紧格兰头)
- 4: 拧开端子头螺钉, 接 L.N.PE 线后锁好端子螺钉, 锁紧侧盖

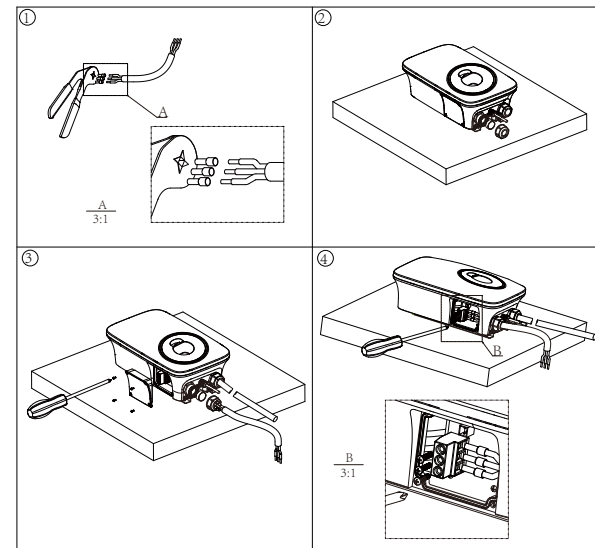

APP下载

用户可以通过扫描快装手册上的二维码或在APP商店来搜索FoxSwitch下载APP。

添加RFID卡

用户可以在APP上的White list设置里添加RFID卡。

请扫描二维码并按照以下步骤下载我们的最新多语言用户手册/快速安装指南:
扫描二维码→选择你的语言→选择下载用户手册或快速安装指南 → 下载

获取用户手册的二维码



获取APP的二维码

