



# HP 水力模块系列

水力模块



## 优化解决方案

集成了多种水系统组件，包括备用加热器、三通阀和污垢过滤器。



## 安装便捷

结构紧凑、重量轻巧，节省空间。



## 安全保障


内置污垢过滤器、泄压阀和排气阀。



## 智能互联

具备 SG Ready 功能，运行数据可通过 Wi-Fi 或局域网传输至麦田能源云平台。

HP 水力模块采用节省空间和时间的的设计，提供优化解决方案。它集成了备用加热器、三通阀、污垢过滤器、泄压阀和排气阀，有助于提高安装效率和整体可靠性。

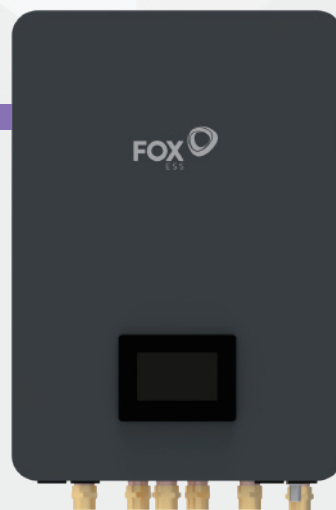

型号		HP3 Box-E1-WL	HP1 Box-E1-WL
电源		380 ~ 415V 3N ~ 50Hz	220 ~ 240V 1N ~ 50Hz
额定输入功率 [W]		9200	3200
额定电流 [A]		14.2	14.8
尺寸 (宽*高* 深) [mm]		450*620*290	450*620*290
包装尺寸 (宽*高*深) [mm]		550*700*390	550*700*390
电加热器功率 [kW]		9	3
监控模块		WiFi, LAN	WiFi, LAN
通信端口		RS485	RS485
显示方式		有线控制器, App, 网站	有线控制器, App, 网站
额定水压	供暖 / 制冷回路 [g]	0.3MPa	0.3MPa
	生活热水 [g]	1.0MPa	1.0MPa
重量	净重 [kg]	30	30
	毛重 [kg]	35	35
接口	室外机供暖出水	G 1"	G 1"
	室外机供暖回水	G 1"	G 1"
	供暖回路出水	G 1"	G 1"
	供暖回路回水	G 1"	G 1"
	生活热水箱出水	G 1"	G 1"
	生活热水箱回水	G 1"	G 1"
运行范围	环境温度 [°C]	5 ~ 45	5 ~ 45
	水压 [g]	0.1 ~ 0.3MPa	0.1 ~ 0.3MPa