




HP 水力模块系列

水力模块

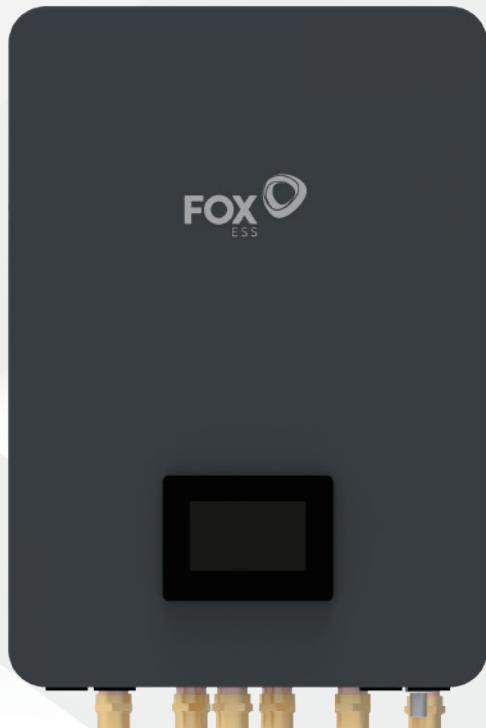

优化解决方案

集成了多种水系统组件，包括备用加热器、三通阀和污垢过滤器。



安装便捷

结构紧凑、重量轻巧，节省空间。




安全保障

内置污垢过滤器、泄压阀和排气阀。



智能互联

具备 SG Ready 功能，运行数据可通过 Wi-Fi 或局域网传输至麦田能源云平台。

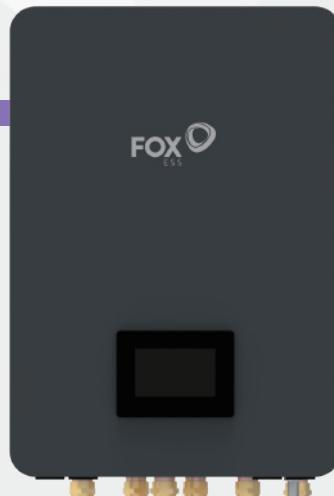

HP 水力模块采用节省空间和时间的设计，提供优化解决方案。它集成了备用加热器、三通阀、污垢过滤器、泄压阀和排气阀，有助于提高安装效率和整体可靠性。

型号	HP3 Box-E1-WL		HP1 Box-E1-WL
电源	380 ~ 415V 3N ~ 50Hz	220 ~ 240V 1N ~ 50Hz	
额定输入功率 [W]	9200	3200	
额定电流 [A]	14.2	14.8	
尺寸 (宽*高*深) [mm]	450*620*290	450*620*290	
包装尺寸 (宽*高*深) [mm]	550*700*390	550*700*390	
电加热器功率 [kW]	9	3	
监控模块	WiFi, LAN	WiFi, LAN	
通信端口	RS485	RS485	
显示方式	有线控制器, App, 网站	有线控制器, App, 网站	
额定水压	供暖 / 制冷回路 [g]	0.3MPa	0.3MPa
	生活热水 [g]	1.0MPa	1.0MPa
重量	净重 [kg]	30	30
	毛重 [kg]	35	35
接口	室外机供暖出水	G 1"	G 1"
	室外机供暖回水	G 1"	G 1"
	供暖回路出水	G 1"	G 1"
	供暖回路回水	G 1"	G 1"
	生活热水箱出水	G 1"	G 1"
	生活热水箱回水	G 1"	G 1"
运行范围	环境温度 [°C]	5 ~ 45	5 ~ 45
	水压 [g]	0.1 ~ 0.3MPa	0.1 ~ 0.3MPa