


FOX LV2600/5200

LOW VOLTAGE BATTERIES

低压电池

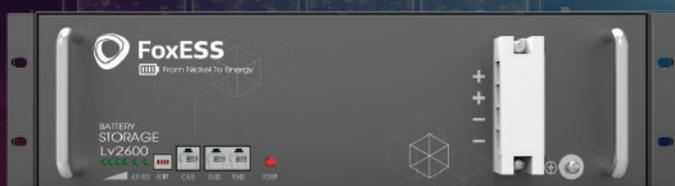

LV2600



LV5200



高安全

软硬件的升级加强设备的操作安全性



放电深度

90% 放电深度



长寿命

充放电循环次数长达6000 次



可扩展

LV2600最大可扩展至 30.72kWh
LV5200最大可扩展至 61.44kWh



安装便捷

即插即用设置，便于安装

低压电池LV2600/5200

是高性能、可扩展的低压电池存储模块。高效灵活的模块化设计，使其能适用于广泛的储能需求。支持模块扩容，可以串联安装其他电池，LV2600最大扩充存储容量为30.72kWh，LV5200最大扩充存储容量为61.44kWh，安装便捷，即插即用。

- 90%放电深度
- 温度耐受范围广
- 安装便捷
- 低电压



LV2600

• 2.56kWh 单个电池容量



LV5200

• 5.12kWh 单个电池容量

有关麦田能源产品的更多信息，请访问 www.fox-ess.com.cn

规格	LV2600	LV5200
电池类型	锂电池	锂电池
标称容量 [Wh]	2560	5120
标称电压 [V]	51.2	51.2
工作电压 [V]	43.2 - 57.6	43.2 - 57.6
推荐放电电流 [A]	25	50
最大充放电电流 [A]	50	100
峰值放电电流 [A]	100A @15秒	150A @30秒
电池组循环效率	>95%	>95%
放电深度	90%	90%
循环寿命	≥6000 ^{*1}	≥6000 ^{*1}
通讯	CAN, RS485	CAN, RS485
显示	LED*5	LED*5
可扩展性	最多支持12块电池并联	最多支持12块电池并联
安装位置	室内（立式）	室内（立式）
工作温度 [°C]	-20 - 55	-15 - 55
储存温度 [°C]	-20 - 55	-20 - 55
散热方式	自然散热	自然散热
湿度	5% to 85% (无冷凝)	5% to 85% (无冷凝)
海拔 [m]	2000	2000
尺寸（宽*高*深） [mm]	440 * 440 * 116	342 * 600 * 207
重量 [kg]	28.9	49
安全	IEC62619	IEC62619
电磁兼容	IEC61000-6-1/3	IEC61000-6-2/4
运输	UN38.3	UN38.3
防护等级	IP21	IP21

